



## 高精度・高機能薄膜ゴムシート

### ■ 高精度な薄膜化技術

0.1mm程度の超極薄ゴムシートの製造、高精度な厚み管理及び公差など独自の薄膜化技術はオンリーワン。お客様の品質安定・向上に貢献して参ります。

#### バラつきの少ない高精度シート

- 0.1mm程度からのゴムシート化。(シリコン、EPDM、IIR、CR等)
- 標準厚み公差 0.1mm~0.2mm (±0.03mm) 0.3mm以上 (±0.05mm)
- 各種合成ゴム単体シート 厚み 0.1mm~0.6mm程度  
(片面フラット・片面生地目付、両面生地目付、両面フラット仕様)

#### 完全受注生産

当社のゴムシート、引布製品は一部の製品を除いて完全受注生産。お客様の仕様、要求特性に応じるべく、独自のゴム配合、生産技術を駆使し、高品質高付加価値な製品を開発・ご提供致します。

#### 環境負荷物質規制に適合

フタル酸、ハロゲンなど、環境負荷物質フリーの製品設計が可能です。ご希望に応じ、RoHS指令などに適合した製品を提供して参ります。

## TECHNICAL DATA


### ■ 物性データ ■

	VMQ(シリコン)	EPDM	IIR	CR
・硬度 (°)	50	65	65	60
・引張強度 (MPa)	7	11	9	10
・伸び (%)	300	650	600	200

※上表は代表配合の物性値で有り保証値ではありません。  
※厚みはそれぞれ0.1~0.6mmの範囲でご相談承ります。

### ■ 特徴 ■

- シリコンゴム (VMQ)
  - ・ 耐候性耐熱性、耐寒性に優れています。
  - ・ 電気絶縁性に優れています。
- エチレンプロピレンゴム (EPDM)
  - ・ 耐候性・耐水性に優れています。
  - ・ 耐油性用途には不可。
- クロロプレンゴム (CR)
  - ・ 耐候性に優れています。
  - ・ 物性のバランスが良い汎用ゴムです。

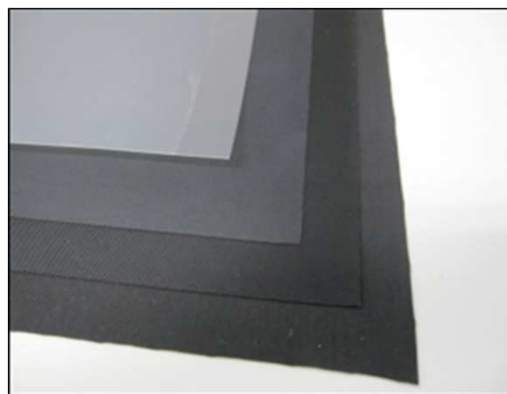

藤倉コンポジット株式会社

〒135-0063  
東京都江東区有明3-5-7  
TOC有明イーストタワー10F  
Tel 03-3527-8574  
[hikifu@fc.fujikura.co.jp](mailto:hikifu@fc.fujikura.co.jp)