



FUJIKURA COMPOSITES

開発品

超小型 エアベアリングシリンダ



- 摩擦抵抗"0"の超精密制御が可能
- 超小型、超軽量なため、様々な場所、用途でご検討いただけます




【仕様】

わずか**15mm×15mm×25mm**、**12g**の製品です


仕様	
型式	ACS-4-5
作動形式	単動押出形
シリンダ径 (mm)	4
ストローク (mm)	5
使用流体	圧縮清浄空気
使用圧力範囲 (Mpa)	0.01~0.6 *1
使用温度範囲 (℃)	0~60(但し凍結不可)
軸受方式	金属焼結体
製品重量(g)	12
可動部重量(g)	1.7
有効受圧面積(mm ²)	12.6

*1 エアベアリングへの供給圧は使用圧力 + 50kPa以上としてください


【特性】

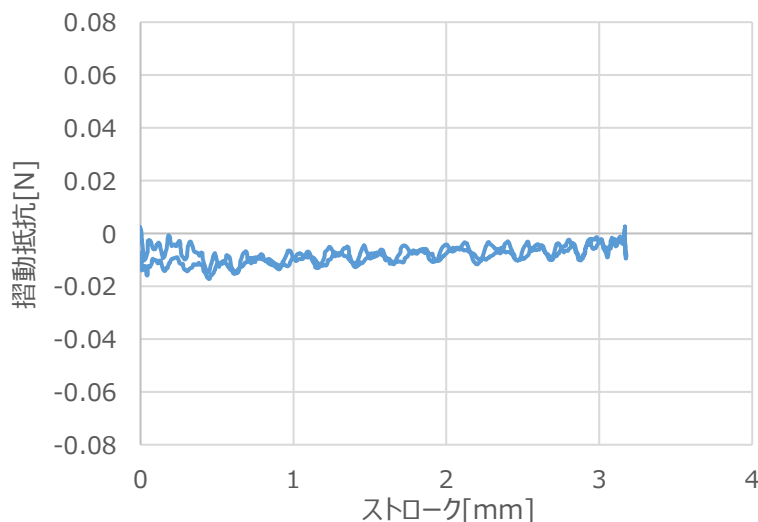

【外形寸法】



形状カスタマイズ可能

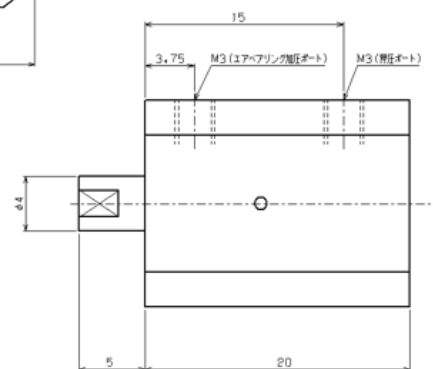

半導体



加工機



設備機器

など様々な分野で活躍致します

< 製品に関するお問合せ先 >

藤倉コンポジット株式会社 制御機器事業部

URL: <https://fujikuracomposites.jp/control/>

お問合せ: <https://www.fujikuracomposites.jp/control/contact/>

〒141-0031

東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング4F

TEL : 03-5747-9223

FAX : 03-5747-9217