



FUJIKURA COMPOSITES

小型减压阀

RA/RB 系列



■ 特长

- **小型轻量按锁式** 130g小型・轻量，因为是按锁式旋钮，可以用手轻松设定压力，并且固定。
- **对应模组安装** 可以对应模组安装。
- **接触气体部无油** 接触气体部不使用润滑油。
- **可以对应无尘室** 因为采用了对应无尘室的材质，可以特殊对应(仅限RA)。


■ 用途

- 最适用于集约型，需要流量的用途。

■ 规格

	有排气	RA-2-1	RA-4-1	RB-7-1	RB-7-2
	无排气	RA・NR-2-1	RA・NR-4-1	RB・NR-7-1	RB・NR-7-2
使用流体		清洁压缩空气			
压力设定范围	Mpa	0~0.2	0~0.4	0~0.7	
进口压力范围	Mpa	1 MAX			
反复再现性	% F.S.	±1.0	±0.5	±0.3	
使用温度范围	℃	5~60			
配管连接口径	Rc	1/8			1/4
压力表连接口径	Rc	M5×0.8			
质量	kg	0.13			
标准配置品		面板安装螺母，压力表连接用螺帽			


<JIS記号>

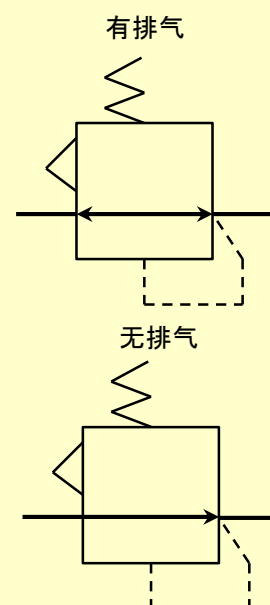


FUJIKURA COMPOSITES



■ 特性

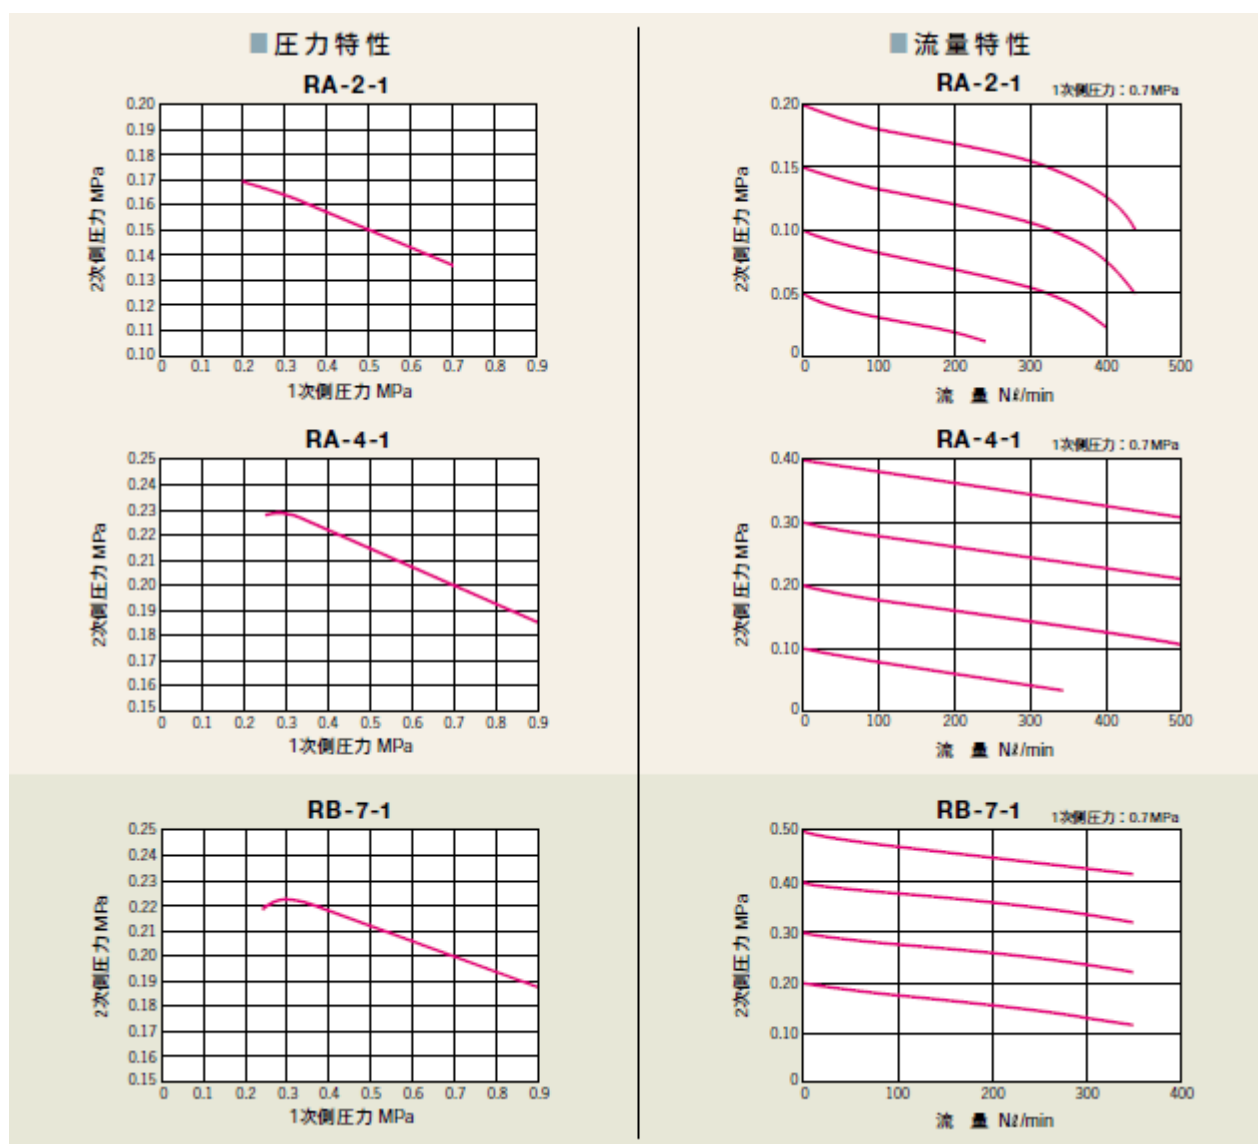

■ 型号表示方法

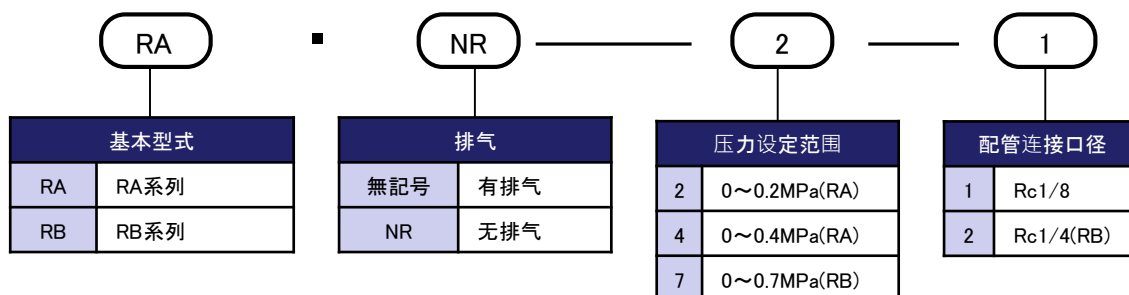



■ 外形尺寸

