



FUJIKURA COMPOSITES

小型真空减压阀

RV2 系列



特长

- 超小型轻量真空减压阀 小型，并且因为高度得到了非常低的控制，可以节省安装空间。
- 同类产品无法比拟的压力特性 继承了RV系列的特长——优异的压力特性，可以对应精密的负压要求。
- 由于空气泄漏的减少，实现了节能化 因为是直动型压力调整无需溢流，极少的泄漏从气源开始减少了能量的流失。
- 无尘室对应 无尘室规格的部品是不锈钢，氟橡胶，其他部品实施了非电解镀镍的表面处理，可以特殊对应。


用途

节省空间的同时，有必要压力特性的用途最适用。

规格

	RV2-1-2
使用流体	空气(真空)
压力设定范围 kPa(mmHg)	-1.3~-100 (-10~-750)
使用温度范围 °C	5~60
配管连接口径 Rc	1/4
压力表连接口径 Rc	1/4
橡胶材质	氟橡胶
过滤网	100塞孔(OUT口)
本体材质	铝合金铸造(非电解镀镍)
面板安装推荐厚度	1.0~2.5
支架	配置
质量 kg	0.285


<JIS記号>






FUJIKURA COMPOSITES

特性

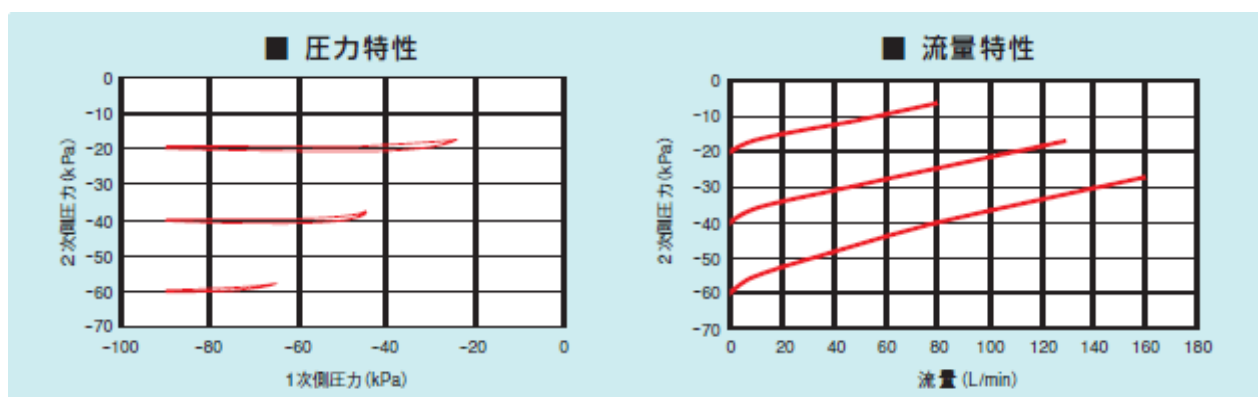

外观尺寸

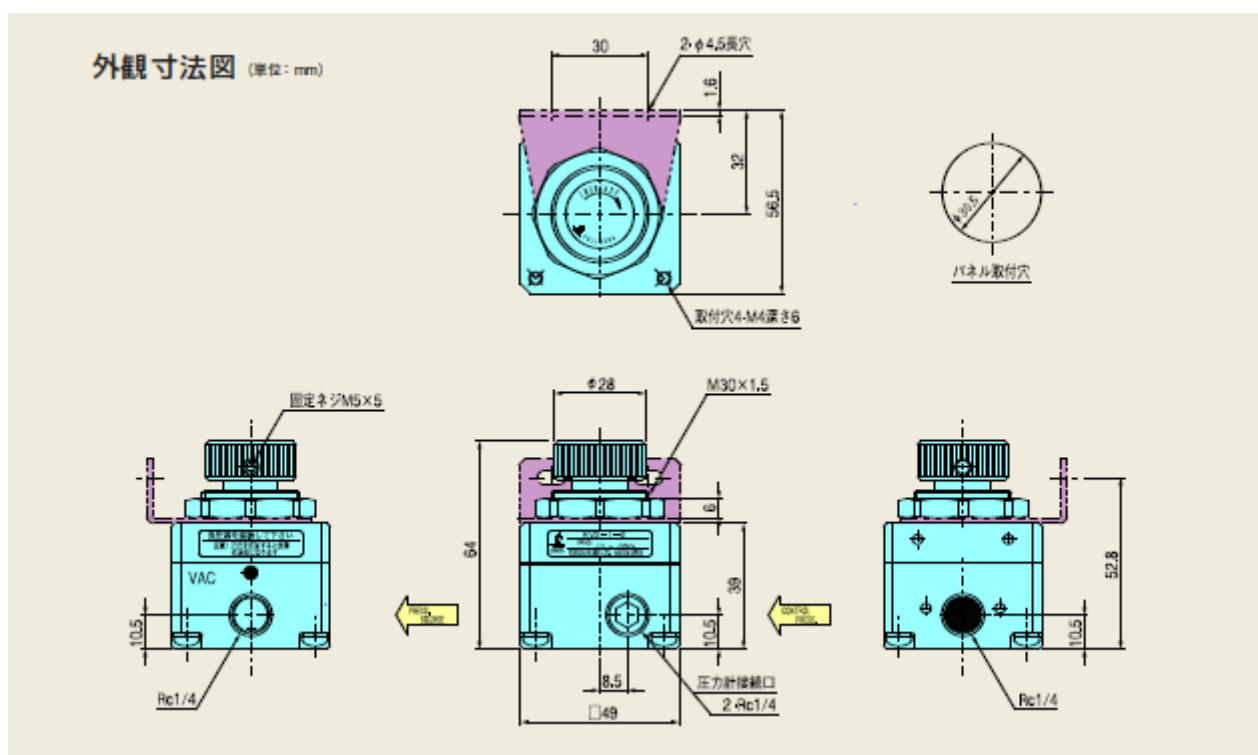

型号表示方法

RV2	1	2	B	KA
基本型式	压力设定范围	配管连接口径	选配	无尘室对应
	1 -1.3~-100kPa	2 Rc1/4	無記号 无	無記号 无
			B 支架	KA 有