

VC-P シリーズ

気体




■ 特 徴

- 小型・軽量：(外径φ18, 約 3g)
- クラッキング圧が極めて低い：1kPa 以下
- リークが微少：10kPa 時に 1mL/min 以下

■ 仕 様

項 目	型 式	VC-P-4-E
使 用 流 体		圧縮清浄空気
使 用 圧 力	kPa	200 Max.
耐 圧	kPa	250 Max.
クラッキング圧	kPa	1 以下
配 管 接 続 径		チューブ内径φ4
材 質		ポリアセタール
ゴ ム 材 質		EPDM
使用温度範囲	℃	5 ~ 60
リ ー ク 量	mℓ/min(ANR)	1 以下 (10kPa 時)
質 量	g	3

■ 圧力特性

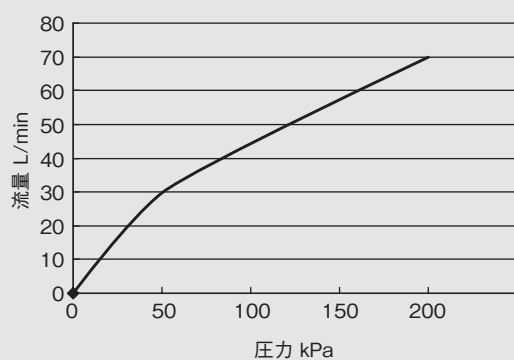


■ 型式表示法



●外形寸法図 (単位: mm)

VC-P

シリーズ

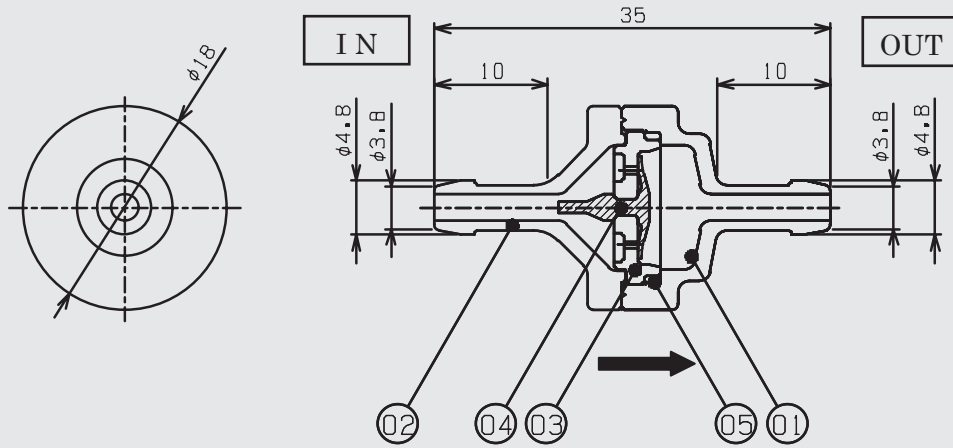

番号	名 称	材 質
01	ハウジングA	ポリアセタール
02	ハウジングB	ポリアセタール
03	アタッチメント	ポリアセタール
04	アンブレラ	EPDM
05	O-リング	EPDM