



FUJIKURA COMPOSITES

树脂单向阀

VC-P 系列



特徴

- 小型（外径 $\Phi 18$ ），轻量（33g）。
- 开启压力极低：1kPa以下。
- 泄露量微小：10kPa时1ml/min以下。


用途

- 泛用用途开始分析・医疗器械，并且在水・气体等低压用途广泛使用。

规格

		VC-P-4
使用流体		清洁压缩空气
使用压力	kPa	200 MAX
耐压	kPa	250 MAX
开启压力	kPa	1以下
配管连接口径	Rc	配管内径 $\phi 4$
材质		聚甲醛树脂(POM)
橡胶材质		EPDM
使用温度范围	$^{\circ}\text{C}$	5~60
泄漏量ml/min(ANR)		1以下(10kPa时)
重量	g	3


<JIS記号>



FUJIKURA COMPOSITES




特性

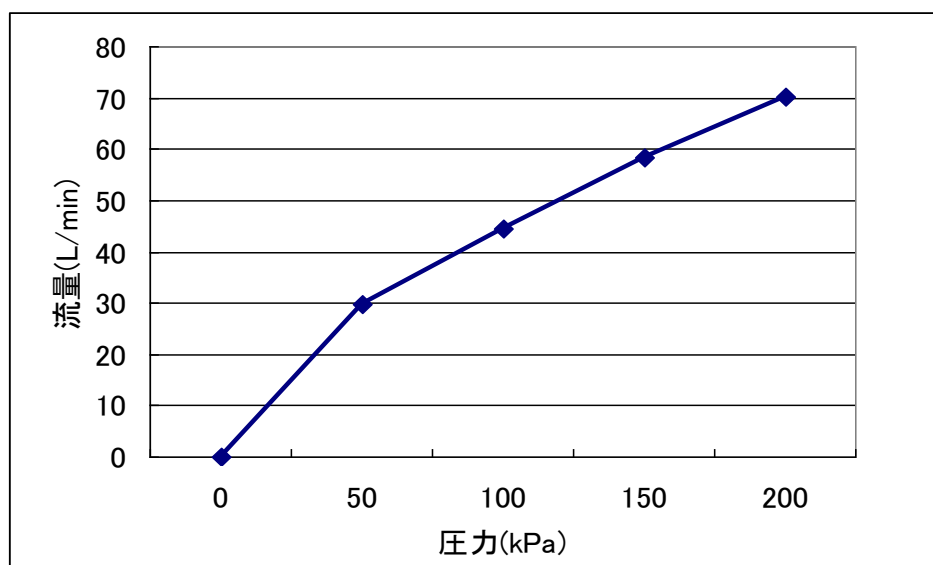

流量特性

外观尺寸

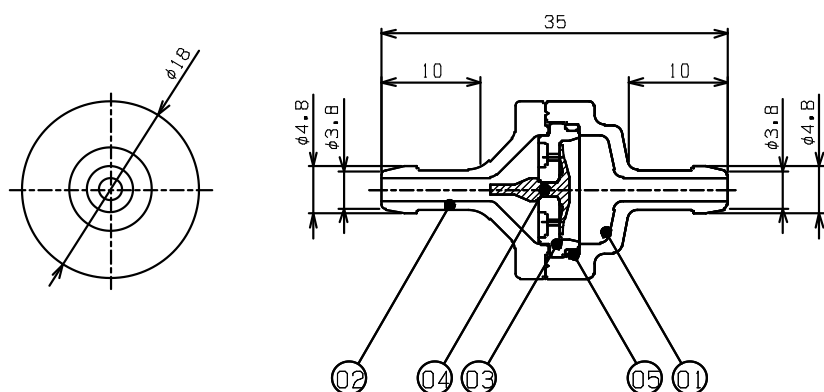

号码	名称	材质
01	本体A	聚甲醛树脂(POM)
02	本体B	聚甲醛树脂(POM)
03	配件	聚甲醛树脂(POM)
04	伞型阀	EPDM
05	O型圈	EPDM

型号表示方法

