

VFR シリーズ

圧力流量比例弁





■ 特 徴

- 電流により流量コントロールが容易に可能です。
- 流量は電流値により無段階に変化できます。
- ヒステリシスが少なく再現性が良好です。
- PWM 制御が可能です。
- 減圧弁と一体化しており、1 次圧変動の影響が緩和されます。

■ 仕 様

項 目	型 式	VFR-4-M5
使 用 流 体		圧縮清浄空気
一 次 側 圧 力 範 囲	kPa	200 Max.
圧 力 設 定 範 囲		0~40
2次側流量調整範囲	L/min	0.1~7.5 (圧力 20kPa 時)
使 用 温 度 範 囲	°C	5~50
電 力 消 費 量	W	2 以内 (DC12 時)
入 力 信 号 範 囲	mA	120 Max.
抵 抗 値	Ω	47
ケ ー ブ ル 長	mm	470
ケ ー ブ ル 径	AWG	26
配 管 口 径		M5

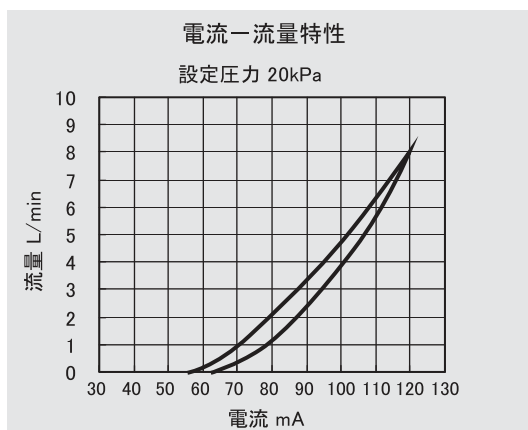

■ 型式表示法



●外形寸法図 (単位: mm)

VFR シリーズ

