



FUJIKURA COMPOSITES

薄型气缸 TC系列

特徴

【极薄】

极力控制了安装高度的设计。

【应答性超群】


仅有微小的压力变化，也可以敏感的应答。

【始动性良好】

长时间停止后也可以平顺的动作。

【无尘】


大气侧由于没有轴承产生的滑动，基本上没有杂质的产生。

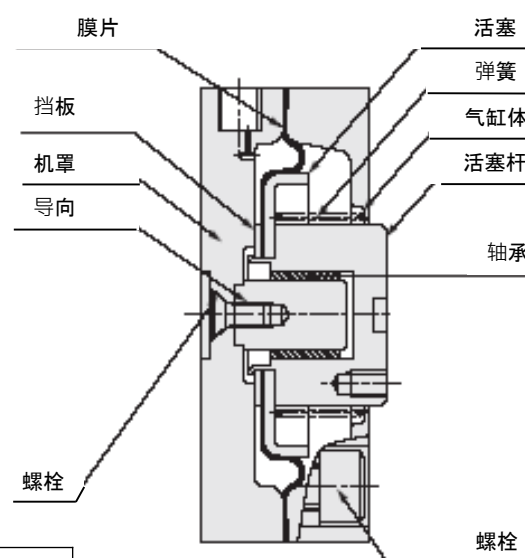

规格

动作方式		单动推出型			
气缸径 (mm)		12	20	30	40
行程 (mm)		3		5	
有效受压面积 (mm ²)※		80	250	570	1050
弹簧应力	零行程时	0.39	0.98	1.77	4.41
(N)	满行程时	0.59	1.76	3.77	6.37
活塞杆旋转防止构造		有			
使用流体		压缩清净空气(无给油)			
使用压力范围 (MPa)		0.07~0.5	0.02~0.5		
耐压力 (MPa)		0.75			
使用温度范围 (°C)		0~60(但不可以冻结)			
连接口径		M5×0.8(めねじ)			
质量 (g)		35	65	110	160

* 型式表示方法

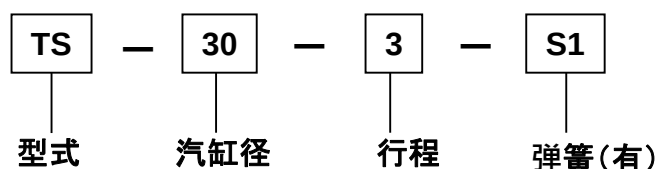

FUJIKURA COMPOSITES

CAT.No.KKS-0005