



■ 流量特性

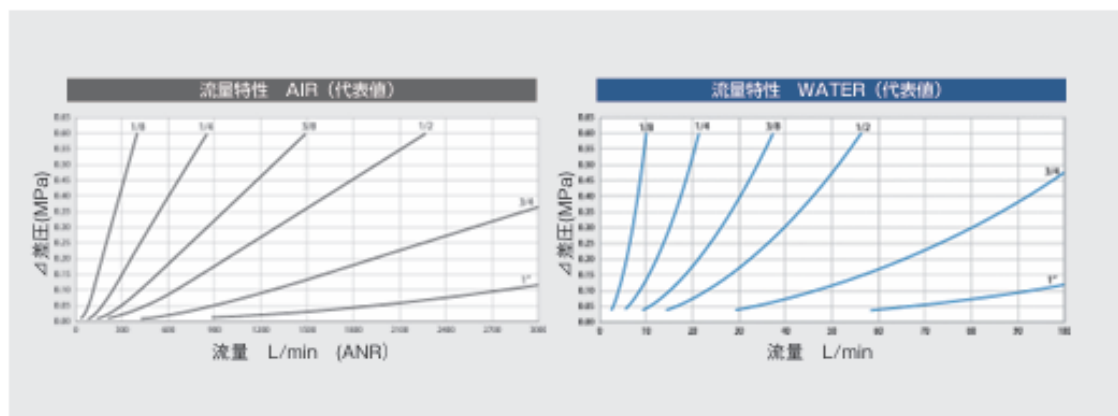

●外形寸法図 (単位: mm)


FC シリーズ

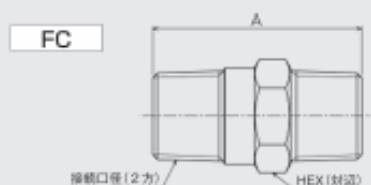

■寸法表


接続口径 (R)	A	B	HEX (対辺)	CV 値 (参考)
1/8	33.5	3.5	13.0	0.28
1/4	40.2	5.0	16.0	0.60
3/8	40.5	6.9	19.0	1.05
1/2	48.0	9.8	22.0	1.60
3/4	59.0	14.0	29.0	3.20
1"	68.0	16.2	35.0	~~6.90~~

CV値: 5.4



■材質表


番号	名称	本体材質	
		B: 黄銅	T: SUS316
1	本体	黄銅	SUS316
2	ボベット	黄銅	SUS316
3	ガイド	黄銅	SUS316 又は SUS316L
4	ばね	SUS316	
5	O リング	FKM (標準)	
6	C 形止め輪	SUS304	

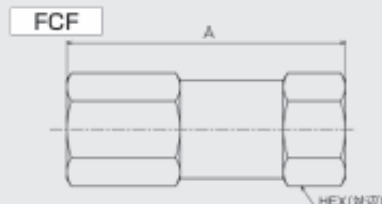

■寸法表

接続口径 (R)	A	B	HEX (対辺)	CV 値 (参考)
1/8	38.0	3.5	13.0	0.28
1/4	52.0	5.0	17.0	0.60
3/8	54.0	6.9	19.0	1.05
1/2	64.0	9.8	22.0	1.60
3/4	75.0	14.0	29.0	3.20
1"	89.0	16.2	35.0	~~6.90~~

CV値: 5.4

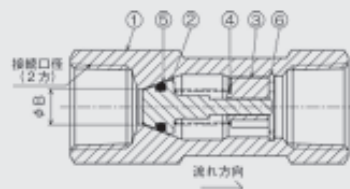

■材質表

番号	名称	本体材質	
		B: 黄銅	T: SUS316
1	本体	黄銅	SUS316
2	ボベット	黄銅	SUS316
3	ガイド	黄銅	SUS316 又は SUS316L
4	ばね	SUS316	
5	O リング	FKM (標準)	
6	C 形止め輪	SUS304	

チエック弁