



FCH系列

气体

液体



■ 特徴

高压对应 (SUS316规格可以对应到13MPa)

双接触方式 (O型圈+金属片), 不锈钢的金属材质全部采用了SUS316。


■ 规格

使用压力	FCHB	0 ~ 10MPa	本体材質	黄銅 / SUS316
	FCHT	0 ~ 13MPa	密封材质	FKM(標準)
耐压范围	FCHB	15MPa	使用温度範圍	密封材质为基准
	FCHT	20MPa	开启压力	7kPa
连接口径	Rc1/4 ~ Rc1/2			
备考	○有关其它开启压力的希望时, 请咨询。			




■ 外观尺寸 / 材质

寸法表	接続口径 (Rc)	A	HEX (対辺)	CV値(参考)
	1/4	46.0	19.0	0.5
	3/8	60.0	24.0	1.5
	1/2	69.0	27.0	1.5





■ 材質表


番号	名称	本体材質	
		プラス[B]	ステンレス[T]
1	ボディ1	プラス	SUS316
2	ボディ2	プラス	SUS316
3	ポペット	プラス	SUS316
4	スプリング	SUS316	
5	Oリング	FKM[V] (標準)	
6	Oリング	FKM[V] (標準)	

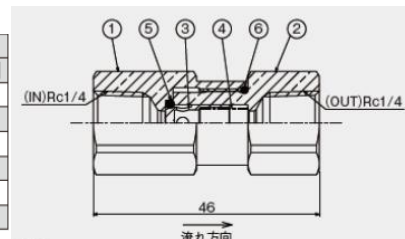

■ 流量特性

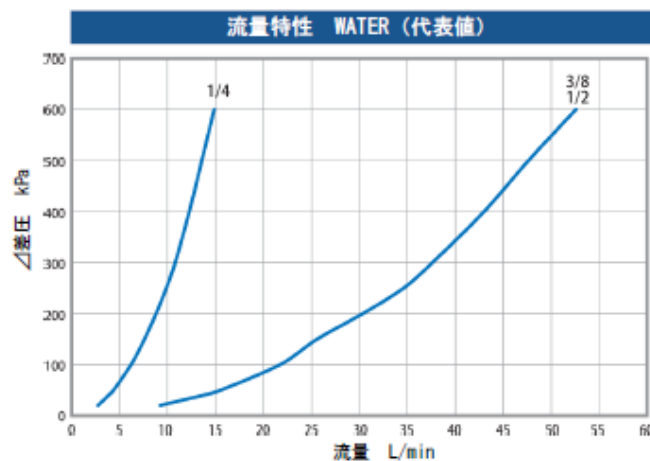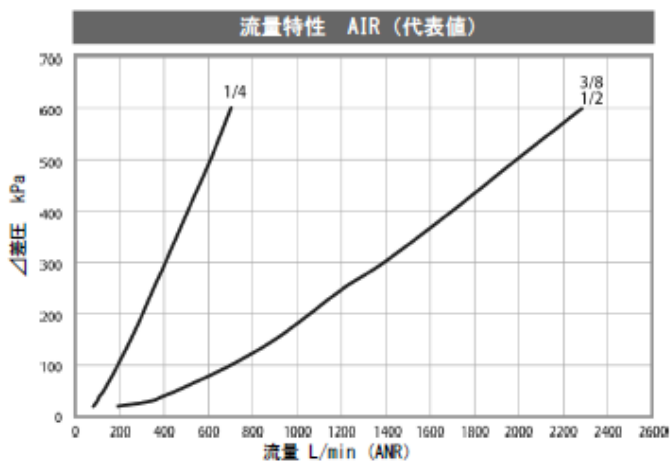

■ 型号表示方式

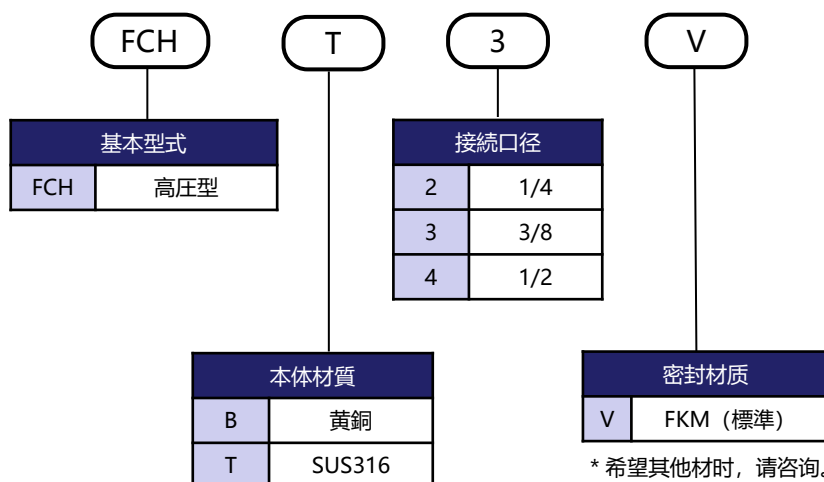

* 希望其他材时, 请咨询。

* 温度使用范围-20°C以下或100°C以上时, 请咨询。