


FRHA シリーズ

気体・液体

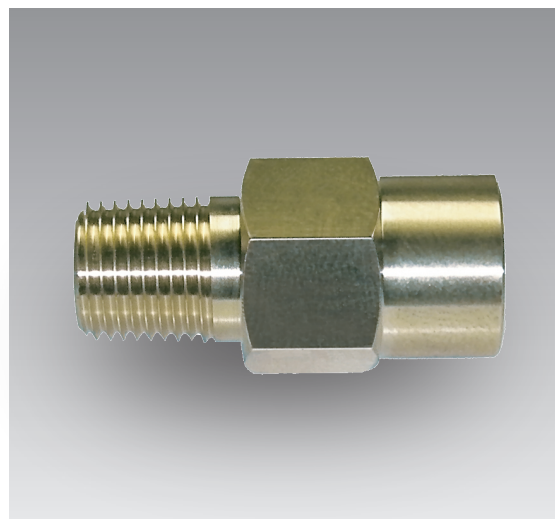


■ 特 徴

- 高圧対応(最高設定圧力：4.2MPa)
- 小型・軽量
- 工場にてご指定のクラッキング圧力に調整し出荷
- シール材を選定する事により腐食性流体でも使用可能

■ 仕 様


耐 圧	6.8MPa	シ ー ル 材 質	フッ素ゴム FKM(標準)
接 続 口 径	R1/8、1/4	使 用 温 度 範 囲	O リング材質に準ずる
本 体 材 質	黄銅(プラス)SUS316	クラッキング圧力	1000～4200kPa (最小設定単位 100kPa(0.1kMPa))
備 考	■ステンレス仕様をご希望の場合はお問合せ下さい。		

■ 型式表示法

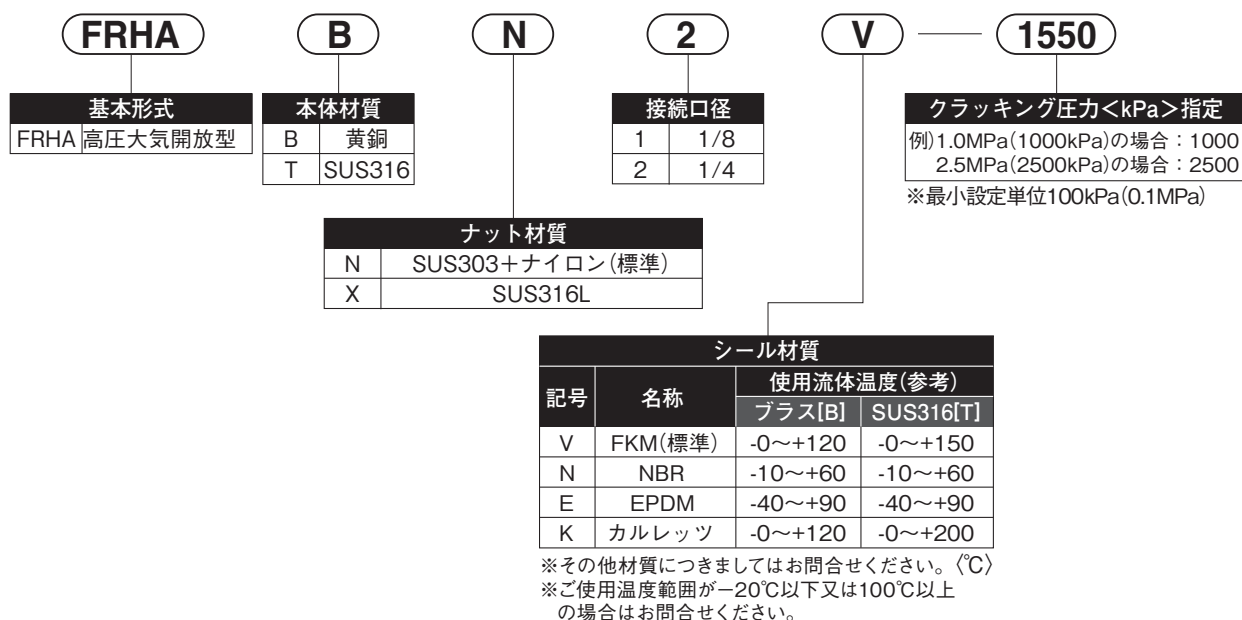


■ 流量特性

流量特性 AIR (代表値) 接続口径 1/8

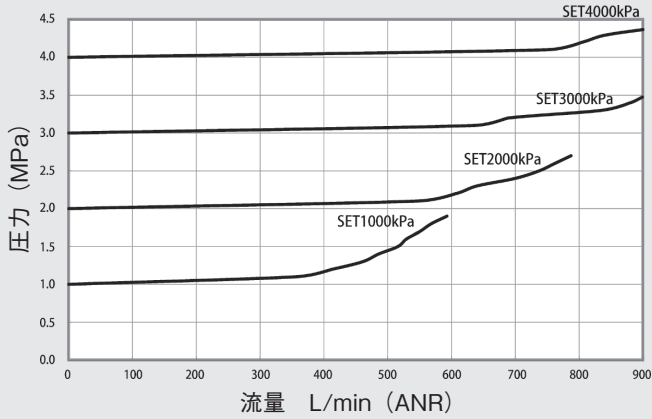

流量特性 AIR (代表値) 接続口径 1/4

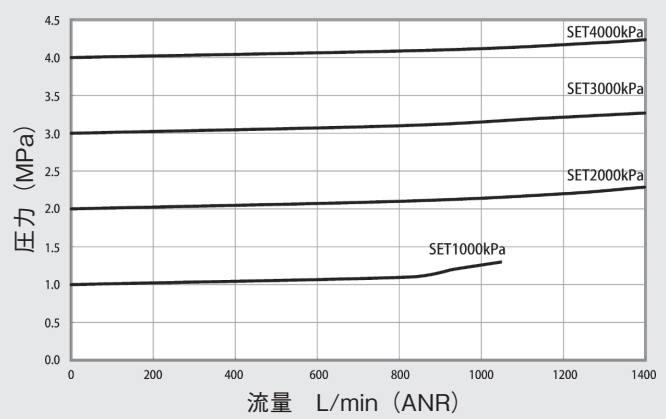


リリーフ弁

● 外形寸法／材質 (単位: mm)

FRHA シリーズ

■ 寸法表

接続口径 (R)	A	HEX (対辺)
1/8	28.0	13.0
1/4	33.0	16.0

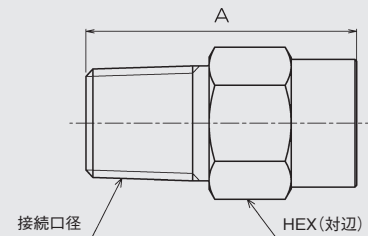

■ 材質表

番号	名称	本体材質	
		B: 黄銅	T: SUS316
1	ボディ	黄銅	SUS316
2	ボペット	黄銅	SUS316
3	Oリングガイド	黄銅	SUS316
4	ガイド	黄銅	SUS316
5	スプリングシート	SUS316	
6	スプリング	SUS301	
7	Oリング	FKM(標準)	
8	(ナイロン) ナット	SUS303(66 ナイロン) 又は SUS316L ※選択による	

