

RV2 シリーズ

小型真空減圧弁




■ 特 徴

- 超小型で軽量の真空減圧弁 小型であり高さ方向を極めて低く抑えているため、取付けスペースを取りません。またパネル取付けの他にブラケットでの取付けも可能なため省スペースでの装置の小型化に最適です。
- 他に類をみない、圧力特性 RVシリーズの特徴である優れた圧力特性を引き継いでおり精密な負圧要求に応える事が出来ます。
- エアロスの低減による省エネルギー化 直動型のためブリードさせることなく圧力調整が出来ますので、漏れが少なく元圧からのエネルギーロスを抑えられます。
- クリーンルーム対応 部品はステンレス、フッ素ゴム、その他部品は Ni メッキを施しており、特殊対応としてクリーンルーム仕様も可能です。


■ 仕 様

項 目	型 式	RV2-1-2
使 用 流 体		圧縮清浄空気
圧 力 設 定 範 囲	kPa	-1.3 ~ -100
使 用 温 度 範 囲	℃	5 ~ 60
配 管 接 続 口 径	Rc	1/4
圧 力 計 接 続 口 径	Rc	1/4
ゴ ム 材 質		フッ素ゴム
フ ィ ル タ ー		100 メッシュ (CONTROL PRESSURE)
本 体 材 質		アルミ合金ダイカスト(無電解 Ni メッキ)
取付パネル推奨厚	mm	1.0 ~ 2.5
ブ ラ ケ ッ ト		オプション
質 量	kg	0.285

〈JIS記号〉




■ 型式表示法

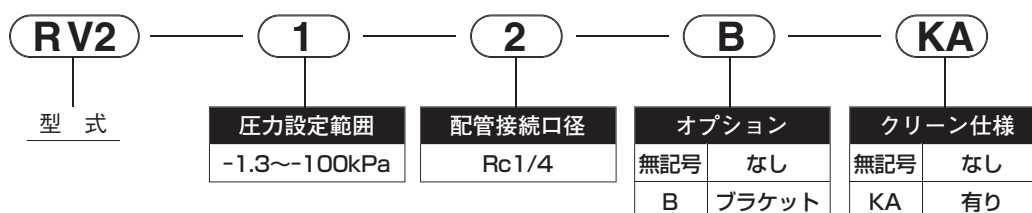


※クリーン仕様は部品洗浄、組立て工程、梱包等が異なります。

●外形寸法図 (単位: mm)

RV2シリーズ

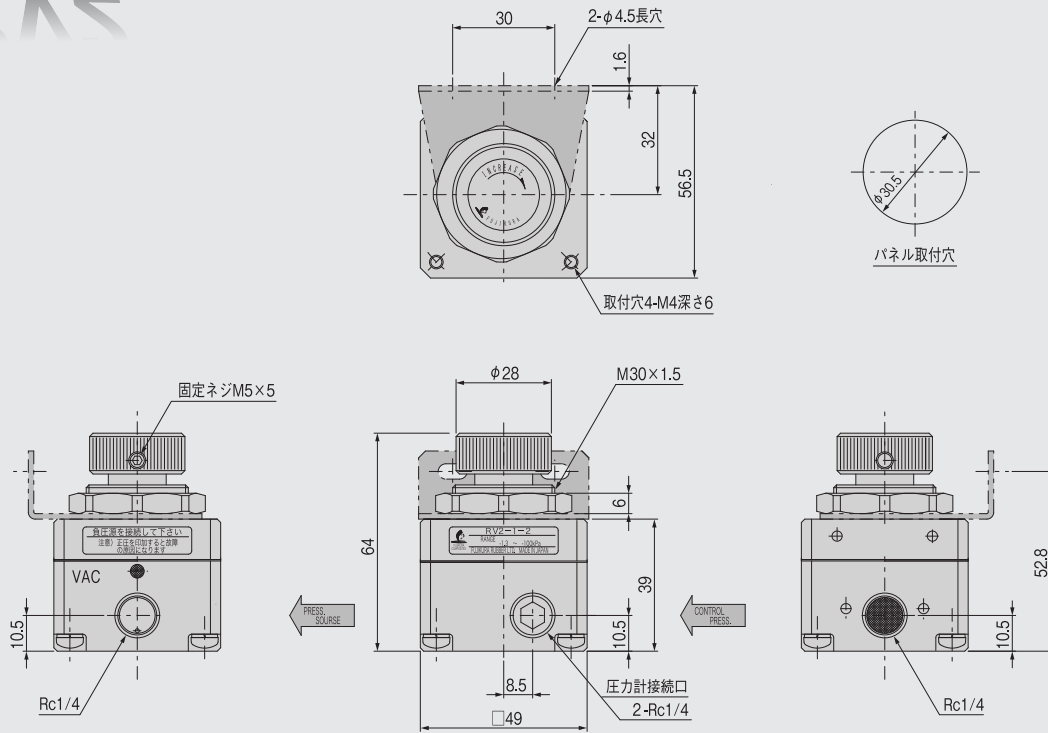

■ 圧力特性

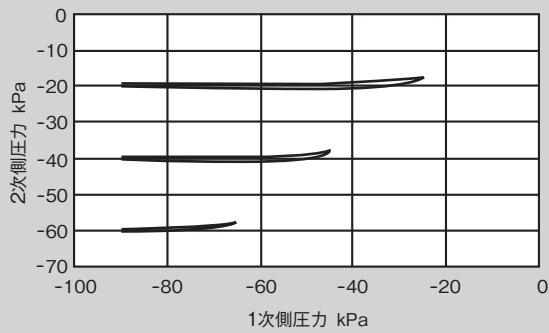

■ 流量特性

