



FUJIKURA COMPOSITES

小型複動エアベアリングシリンダ ACD-6-10


特 徴

● 業界最小クラスを実現

- ・□14mmの複動式・小型モデル

● 摩擦抵抗”0”の超精密制御

- ・非接触構造を作り出し、高性能な力を発揮

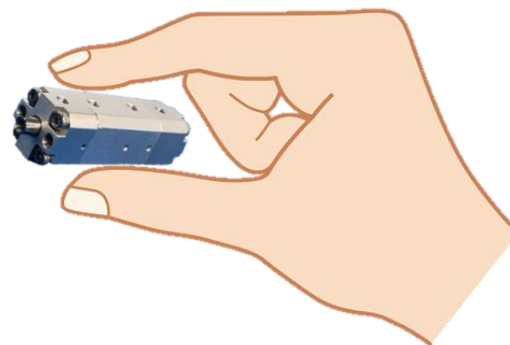


仕 様

型式	ACD-6-10
作動形式	複動形
シリンダ径 (mm)	6
ストローク (mm)	10
使用流体	圧縮清浄空気
使用圧力範囲 (MPa)	0.01~0.6 *1
使用温度範囲 (℃)	0~60(但し凍結不可)
軸受方式	金属焼結体
有効受圧面積(mm ²)	28.3 (押側) 15.7 (引側)

*1 エアベアリングへの供給圧は使用圧力+50kPa以上としてください

特 徴

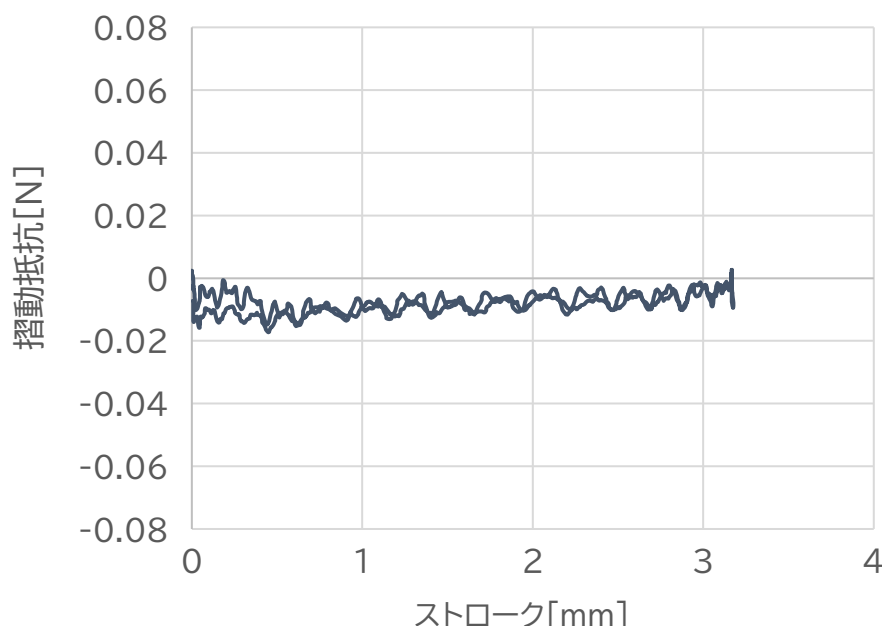

一定圧力状態でピストンロッドを往復動させた場合

