




超小型静压轴承气缸 ACS-4-5

RoHS2对应

特征

- 实现了业界最小・最轻量的级别
 - 15mm×15mm×25mm 小型化型号
 - 製品重量12g、可動部重量1.7g 轻量化型号
- 摩擦阻力“0”的超精密控制
 - 由于非接触结构，展现出高性能的出力

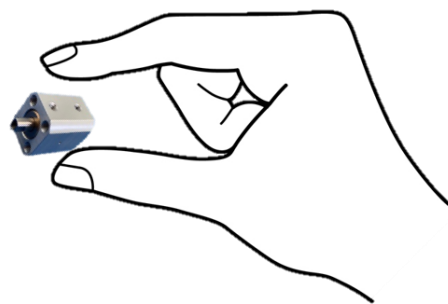


规格


型号	ACS-4-5
动作形式	单动推出形
气缸直径 (mm)	4
行程 (mm)	5
使用流体	压缩清净空气
使用压力范围 (MPa)	0.01 ~ 0.6 *1
使用温度范围 (°C)	0 ~ 60(但不可冻结)
轴受材质	金属烧结体
製品重量(g)	12
可动部重量(g)	1.7
有效受压面积(mm ²)	12.6

*1 请将静压轴承供给压力设定在 + 50kPa以上

特性

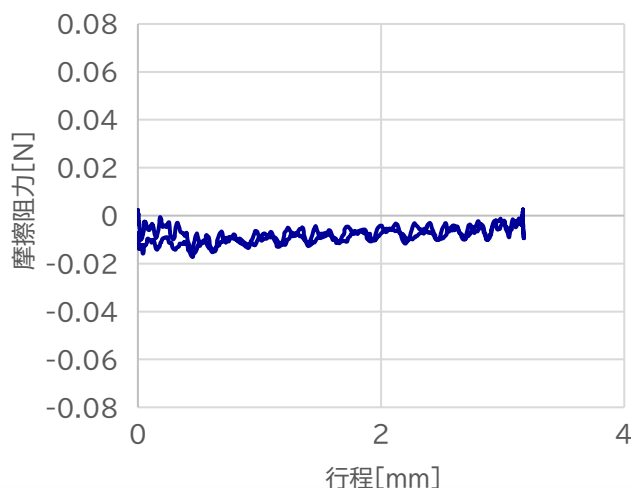

外观尺寸

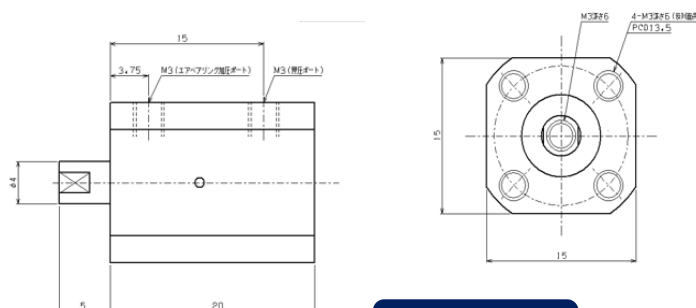

采用例

绑定装置
CMP