




## 超小型静压轴承气缸 ACS-4-5

RoHS2对应

### 特征

- 实现了业界最小・最轻量的级别
  - 15mm×15mm×25mm 小型化型号
  - 製品重量12g、可動部重量1.7g 轻量化型号
- 摩擦阻力“0”的超精密控制
  - 由于非接触结构，展现出高性能的出力

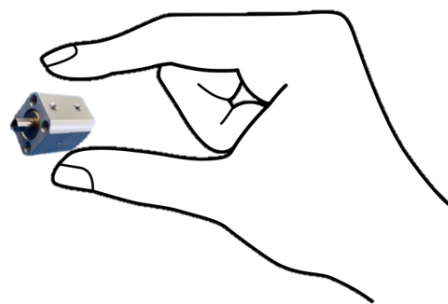


### 规格


型号	ACS-4-5
动作形式	单动推出形
气缸直径 (mm)	4
行程 (mm)	5
使用流体	压缩纯净空气
使用压力范围 (MPa)	0.01 ~ 0.6 *1
使用温度范围 (°C)	0 ~ 60(但不可冻结)
轴受材质	金属烧结体
製品重量(g)	12
可动部重量(g)	1.7
有效受压面积(mm <sup>2</sup> )	12.6

\*1 请将静压轴承供给压力设定在 + 50kPa以上

### 特性

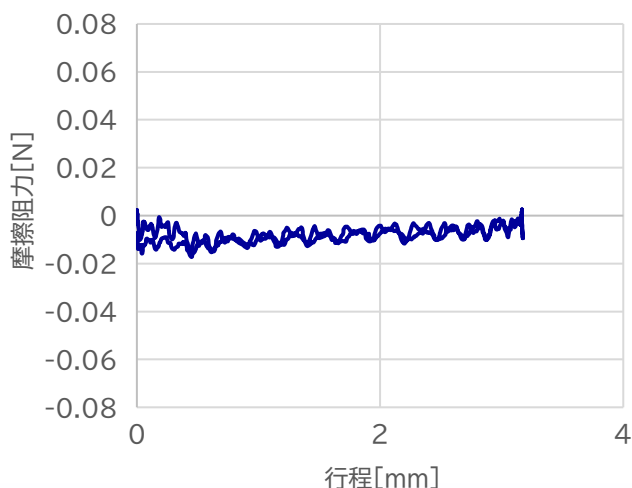

### 外观尺寸

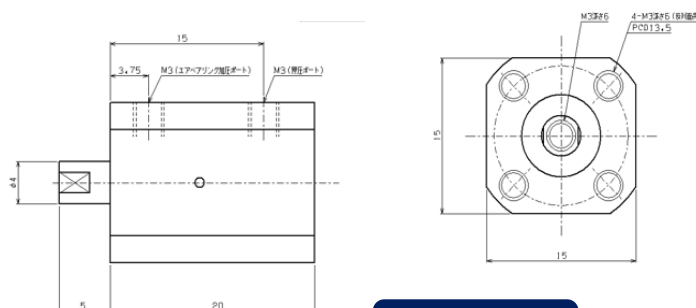

### 采用例



绑定装置  
CMP