

RF-S シリーズ

SUS製液体用減圧弁



■ 特 徴


- 高い腐食耐性
- 接液部：SUS316、SUS316L、FKM、POM
- プッシュロック式ノブ
- 接液部にグリスを使用していません。

■ 仕 様


項 目	型 式	RF-S-4-2
使 用 流 体		非腐食性液体
圧 力 設 定 範 囲	MPa	0~0.4
1 次 側 圧 力 範 囲	MPa	1.0
使 用 温 度 範 囲	℃	5~50
配 管 接 続 口 径	Rc	1/4
質 量	kg	0.15

〈JIS記号〉

リリーフ無し




■ 型式表示法

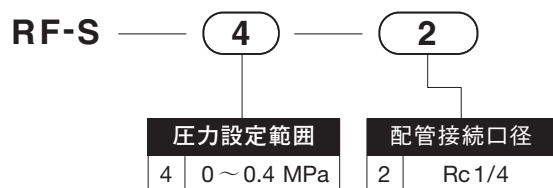

■ 特 性


■ 圧力特性

使用流体：水

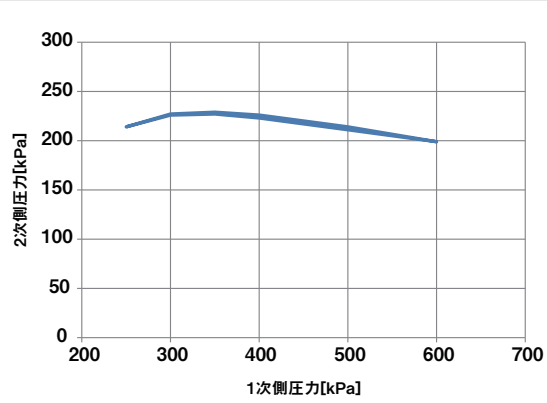

■ 流量特性

使用流体：水

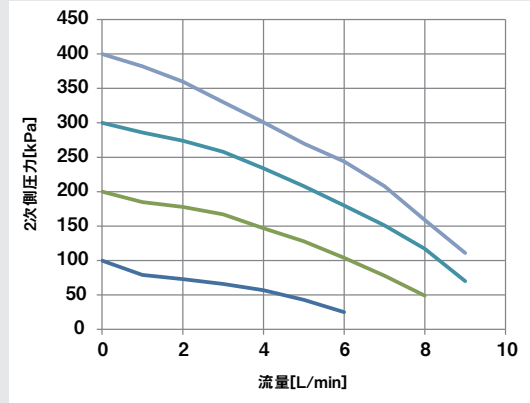

● 外形寸法図 (単位：mm)

RF-S シリーズ

