



泄压阀 VR1系列

特长

- 可以进行小型，集约，省空间的设置
- 开启压差小，实现了高精度的泄压
- 作为特殊使用，可以进行泄压设定

(设定范围30kPa ~ 300kPa)

用途例

- 在低压・低流量，需要微小泄压的场合
- 需要反复泄压，对再现性有要求的场合


* 长时间放置后，设定泄压值有上升的可能性




规格

泄压值 kPa	50	100	200
材 質	C3604 非电解镀镍		
使用温度範圍	0 60		
配管口径Rc	1/8		1/4

■泄压特性 (VR1-B-M2-30)

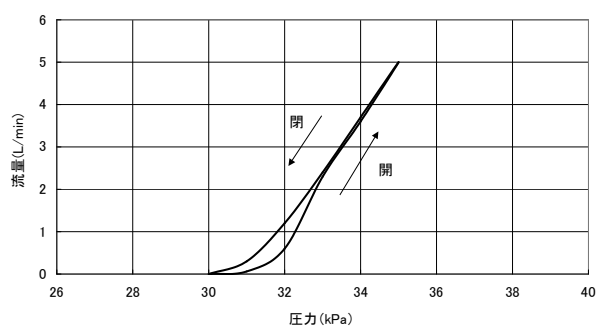

■泄压特性 (VR1-B-M2-200)

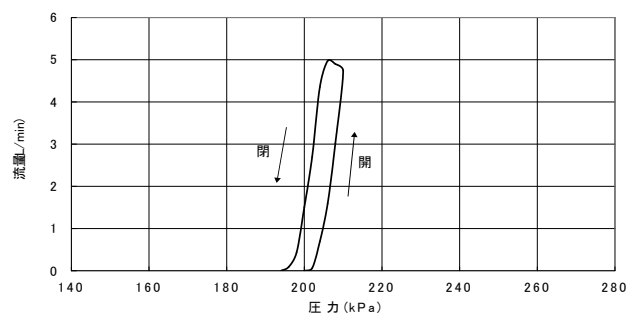

■基本尺寸

